KOD: **PSDC161216T** v.1.2/VII **HU****
TYP: **PSDC 12V/16A/16x1A/TOPIC Tápegység 16 darab HD kamerához.**

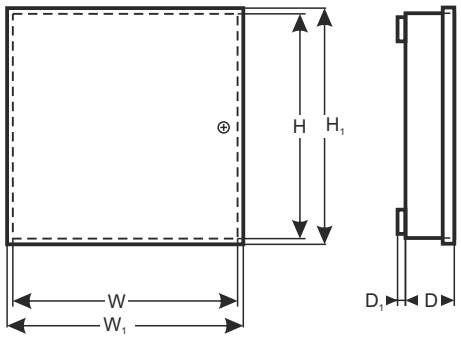

Tulajdonságok:

- 16x1 A/12 V DC feszültségű kimenet, 16 HD kamerákhoz
- kimeneti feszültség szabályozható 12 - 15 V DC
- 16 biztosítékkal védett kimenet: 1A
- széles hálózati feszültség tartomány: ~200-240 V AC
- kiváló hatásfok 86%
- LED kijelzés
- védelem:
  - SCP rövidzár védelem
  - túlfeszültség védelem
  - villám védelem (bemenet AC)
  - OLP túlterhelés védelem
- Garancia – 2 év a gyártás dátumától számítva

LEÍRÁS

A **PSDC161216T** stabilizált tápegység javasolt felhasználási területe HD kamerákhoz vagy más olyan eszközökhöz, amelyeknek **12 V** stabil feszültség szükséges. A kimeneti feszültség potenciométerrel szabályozható **12 – 15 V** között. A tápegység 16 feszültség kimenete egymástól üvegbiztosítékkal védett. Hiba (rövidzár) eset az üvegbiztosíték kiég megszakítja a kimeneti feszültséget (+U). A tápegység zárt fémdobozban kerül forgalomba.

MŰSZAKI ADATOK	
Hálózati feszültség	~ 200 – 240 V
Áramfelvétel	2 A
PSU teljesítmény	200 W
Hatásfok	86%
Kimeneti feszültség	12 V
Kimeneti áram	**16x 1 A (Σ I = 16 A) max. @12 V**
Feszültség beállítási tartomány	12 - 15V
Hullámzás	100mV p-p max.
Rövidzár védelem SCP	LB8 (A, B) modul 16x F 1A biztosíték PSU MODUL PSU teljesítmény 105% ÷ 150%, elektronikus áramkorlát
Túlterhelés OLP	PSU teljesítmény 105% ÷ 150% elektronikus áramkorlát
Villámvédelem	varisztor
Túlfeszültség védelem OVP	>19V (automatikus visszaállás)
Működést jelző LED	LED
Működési állapot:	Hőmérséklet: -10°C ÷ +40°C, relatív páratartalom 20%...90%, kicsapódás nélkül
Doboz anyaga	Acéllemez, DC01, vastagság: 0,7mm, szín: RAL 9003
Méret	W=290, H=256, D+D_1=52+8 [+/- 2 mm] W_1=294, H_1=260 [+/- 2 mm]
Nettó/Bruttó súly	2,2 / 2,3 [kg]
Zárhatóság	D fejű csavar (a front lemezen)
Minősítés, garancia	CE, gyártásától számított 2 év
Megjegyzés:	A doboz Falitávtartó tartalmaz a könnyű kábel elősegítéséhez. Hűtött.