


KOD: **AWO250 v.2.0/IV**
 NAZWA: **17/TRP50/DSPR**



PL

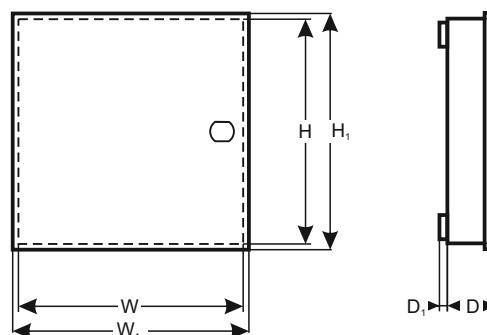

PRZEZNACZENIE

DSC: PC1616, 1832, 1864, 4020 + 7x 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)

PC1616, 1832, 1864, 4020 + 2x (5204, 5400, 5200, 5580, 5008, 4216) + 5x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)

MODUŁY: 3x (PC5204, 5400, 5200, 5580, 5008, 4216) + 5x (5108, 4108, 5100, 4116, 5208)

4204 + 7x (4108, 5108, 5100, 4116, 5208)

PARADOX: E55, E65, 728ULT, EVO48, EVO192, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000) + 4x ZX8 (APR3-ADM2, APR3- HUB2, PGM4)

RISCO: PRO24, 116, 128, 140+ RPO296EPS (RP128 3APS) + 3x EZ16 (E04, Ez8)

SATEL: CA4VI, CA5, Ca6

VERSA 5, 10 15, CA10 + 4 x CA10E (CA64E, SM, MST1)

INTEGRA24, 32 + 4x CA64E (SM)

INTEGRA 64, 128 + 3x CA64E (SM)

MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O- ROC, O-OC, OPS- OC, OPS- R, OPS- ROC, VGM- 16, SR, PT SA) + 4x CA64E (SM)

PYRONIX: MATRIX 424, 816, 832, 832+

TEXECOM: PREMIER 412, 816, 832, 48, 88, 168, 640 + COM30 (ISDN)

TELMOR: TCA- 824+ 2x (TEX800) + TMT1

ROGER: PR402, CPR 32- SE

2x blacha KD (AWO432)

EBS: PX 202A

PULSAR: MS1012, MSR1012, MSRK1012

MS2012, MSR2012, MSRK2012

MSRK3012

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy: W=320, H=400, D+D1=120+8 [+/-2 mm]

Wymiary zewnętrzne czołówki: W1=325, H1=405 [+/-2 mm]

Waga netto/brutto: 4,20kg / 4,45kg [+/-0,1kg]

Waga netto/brutto: 3,75kg / 4,03kg [+/-0,1kg]

Miejsce na akumulator: 17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)

Transformator: TRP 50VA/16V/18V/20V w obudowie PC/ABS w klasie UL94- V0, IP30

Zasilanie: 230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 250mA (max.)

Wyjście zasilania: U1=16V/AC lub U2=18V/AC lub U3=20V/AC(-5%,+15%), I1=3,0A lub I2=2,8A lub I3=2,5A(max.)

Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C

Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003

Zastosowanie: do wewnątrz

Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte

Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4

Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm

Deklaracje, gwarancja: CE, 2 lata od daty produkcji