


KOD: **AWO385** v.1.2/IV
 NAZWA: **Obudowa PS/RS/RSP 3**

PL



PRZYKŁADOWY MONTAŻ:

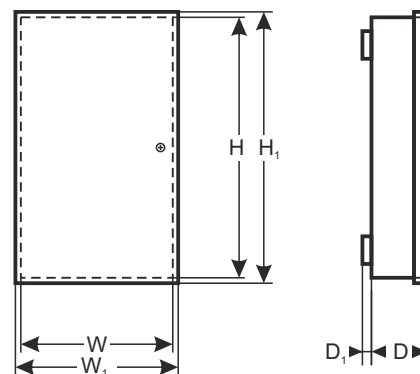

PRZEZNACZENIE

Obudowa metalowa **AWO385** przeznaczona jest do montażu zasilaczy do zabudowy z serii:

LRS-35-xx, LRS-50-xx, LRS-75-xx, LRS-100-xx, LRS-150-xx.

RS-15-xx, RS-25-xx, RS-35-xx, RS-50-xx, RS-75-xx, RS100-xx, RS150-xx.

PS-15xxxx, PS-25xxxx, PS-40xxxx, PS-60xxxx, PS-100xxxx, PS-150xxxx, PS-200xxxx.

RSP-100-xx, RSP-150-xx, RSP-200-xx, RSP-320-xx, RSP-500-xx.

PS-12V2A, PS-12V2A, PS-12V3A, PS-12V5A, PS-48V1A, PS-12V7A, PS-12V10A, PS-48V3A, PS-12V15A.

Obudowa wykonana jest z blachy o grubości 0,7mm, w kolorze białym RAL9003.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy: W=175, H=277, D+D₁=61+8 [± 2mm]

Wymiary zewnętrzne kołnierza: W₁=180, H₁=281 [± 2mm]

Waga netto/brutto: 0,90 / 1,05 [kg]

Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C

Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003

Zastosowanie: do wewnątrz

Zamykanie: skręcana: wkręt x 1

Uwagi: obudowa posiada na wyposażeniu zestaw wkrętów M3x4 - 4szt oraz M4x4 - 4szt., posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm

Deklaracje, gwarancja: CE, RoHS, 2 lata od daty produkcji