


KOD: **AWO402** v.1.4/VII
 NAZWA: **AK 44Ah**

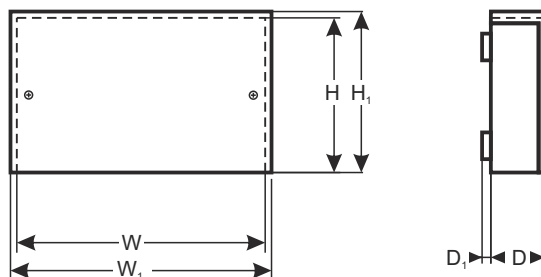

PRZEZNACZENIE

AKUMULATOR: 44Ah/12V ołowiowo-kwasowy, suchy (SLA)

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=230, H=200, D+D ₁ =175+8 [+/- 2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W ₁ =234, H ₁ =203 [+/- 2mm]
Miejsce na akumulator:	1x44Ah, 1x28Ah, 2x17Ah, 2x7Ah
Waga netto/brutto:	2,15 / 2,25 [kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC - styki normalnie zwarte
Zamykanie:	skręcana: wkręt walcowy x 2
Uwagi:	w zestawie posiada dystans od ściany (podłoża) 8mm
Gwarancja:	2 lata od daty produkcji