


KOD: **AWO520PU** v.1.6/IV
 NAZWA: **Obudowa podtynkowa 28/80/L-F/PUSTA**

PL

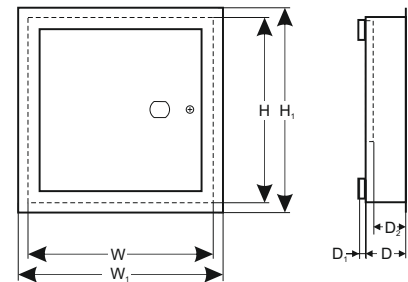

PRZEZNACZENIE

DSC:

Power Series Neo

Centrale: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.

Moduły: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422

Power Series

Centrale: PC1616, PC1832, PC1864.

Moduły: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power Series Pro

Centrale: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduły: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

EBS:

Centrale: PX 202A

PARADOX:

Centrale: 728 ULT, E55, 65, SP4000, SP5500, 6000, 7000, EV048, 192.

Moduły: ZX4, ZX8, ZX8SP, APR3- HUB2, PGM4.

PYRONIX:

Centrale: MATRIX 424, 6/816, 832, 832+

RISCO:

Centrale: PRO24, 116, 128, 140.

Moduły: RP296EPS

ROEL:

Centrale: SIGMA 6, 12, CERBER

ROGER:

Centrale: PR402, CPR 32- SE

SATEL:

Centrale: Integra 32, 24, 64, 128, 128+, 256+, Versa5,10, 15 Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.

Moduły: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2,GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Centrale: TCA-824, TEX800

Dokumentacja informuje, jakie urządzenia mogą być instalowane w danej obudowie. Nie określa ile różnych urządzeń można zainstalować w jednej obudowie. Ilość zamontowanych urządzeń zależy od ich wielkości i rozmieszczenia.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy: W=350, H=400, D+D₁=182+8 [+/- 2mm]

Wymiary zewnętrzne kołnierza: W₁=380, H₁=450 [+/- 2mm]

Głębokość robocza: D₂=150 [+/- 2 mm]

Waga netto/brutto: 5,604 / 6,107 [kg]

Miejsce na akumulator: 28Ah/12 V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA / AGM)

Transformator: brak w zestawie, możliwość montażu: TRP, TRZ

Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C

Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003

Zastosowanie: do wewnątrz

Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A@50 V DC max. NC - styki normalnie zwarte

Zamykanie: skręcana: wkręt podkładkowy M4x12 / opcja zamek MR008, MR027

Uwagi: podtynkowa, demontowalna płyta montażowa, demontowalna ramka maskująca i drzwiczki, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm, otworowanie dla wprowadzenia okablowania: tylna i boczne ścianki. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek (lewo/prawo).

Deklaracje, gwarancja: CE, 2 lata od daty produkcji