


KOD: **AWO532W** v.1.1/II  
 NAZWA: **Obudowa RACK 3U pionowa biała**

PL

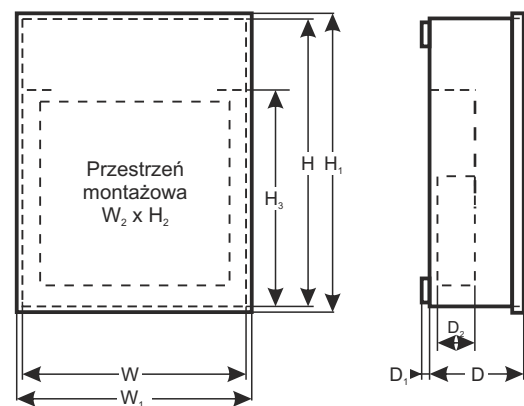

## PRZEZNACZENIE

Natynkowa Obudowa RACK 3U Pionowa to uniwersalne rozwiązanie do organizacji i zabezpieczenia przed niepożądanym dostępem lub kradzieżą, urządzeń w standardzie RACK 19" o łącznej wysokości do 3U. Posiada specjalny system wieszania urządzeń z możliwością wybrania 3 wysokości montażu i wygodnym wyjmowania urządzeń z wnętrza. Przewidziano również specjalne uchwyty na pasy mocujące dla urządzeń nieposiadających mocowań RACK.

We wnętrzu znajduje się podwójne gniazdo zasilające ~230 V, wraz ze złączem zasilania wyposażonym w bezpiecznik topikowy.

Konstrukcja obudowy została dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i bezpiecznie przechowywane (możliwość montażu dwóch zamków o różnym kodzie).

## DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=535, H=540, D=163 [mm, +/-2]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W <sub>1</sub> =541 H <sub>1</sub> =545, D <sub>1</sub> =14 [mm, +/-2]
Przestrzeń montażowa:	W <sub>2</sub> =530 H <sub>2</sub> =380, D <sub>2</sub> =155 [mm, +/-2]
Położenie profili RACK 19":	H <sub>3</sub> =380 lub 324 lub 268 [mm, +/-2]
Miejsce na akumulator:	4x7 Ah; 2x17 Ah
Waga netto/brutto:	8,16 / 9,14 [kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C + +40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 1mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 (biały)
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte Opcjonalnie: 1 x mikrowyłącznik: oderwanie od ściany, 0,5A; 50 V DC (wymagany PKAZ067)
Zamykanie:	skręcana: wkręt walcowy x 2
Uwagi:	Posiada dystans od ściany 14mm Uchwyty RACK – 3U
Deklaracje, gwarancja:	RoHS, 2 lata od daty produkcji

## Przykładowy montaż:

