
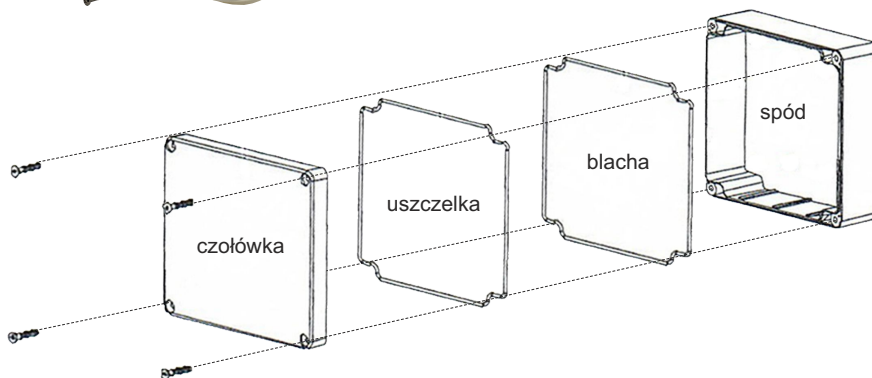
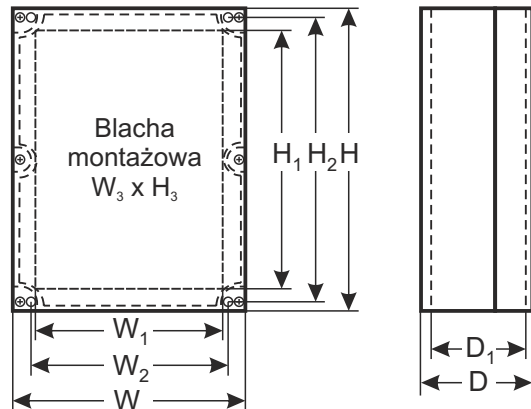


KOD: **AWO 603** v.1.0/III
 NAZWA: **Obudowa ABS 160x160x90 IP65**

IP65

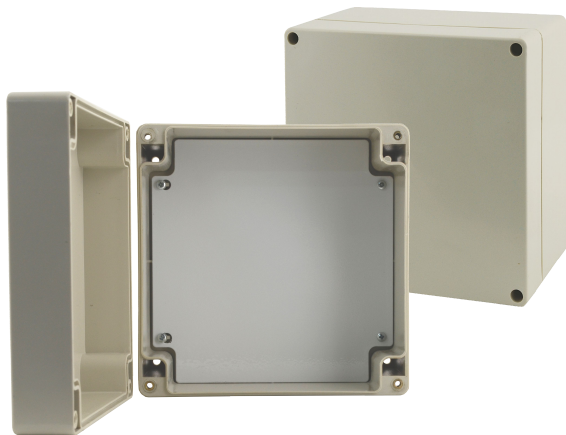

PRZEZNACZENIE

Obudowa AWO603 przeznaczona jest do instalacji SSWiN, CCTV, KD, itp. wymagających współczynnika ochrony IP65. Współczynnik ochrony IP65 („6” - całkowita ochrona przed kurzem, „5” – ochrona przed strumieniem wody). Obudowa wyposażona jest w blachę montażową stalową o grubości 1 mm o wymiarach 150mm x 110mm w kolorze RAL9003(biały). Na wyposażeniu obudowa posiada dławnice izolacyjne M12- 2szt oraz M16- 1szt.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=160, H=160, D=90 [± 2mm]
Wymiary wewnętrzne obudowy:	W ₁ =123, H ₁ =152, D ₁ =77 [± 2mm]
Wymiary montażowe:	W ₂ =145, H ₂ =125 [± 2mm]
Wymiary blachy montażowej:	W ₃ =150, H ₃ =110 [± 2mm]
Waga netto/brutto:	0,60 / 0,65 [kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -20°C+ 70°C
Wykonanie:	ABS, IP65, kolor: beżowy
Zastosowanie:	na zewnątrz / do wewnątrz
Zamykanie:	skręcana: wkręt walcowy x 4
Uwagi:	obudowa posiada w zestawie dławnice izolacyjne (M12x1,25) 2szt oraz (M16x1,5) 1szt.
Deklaracje, gwarancja:	CE, RoHS, 2 lata od daty produkcji