

KOD: **PSCL12015**
 TYP: **PSCL 12V/1,5A zasilacz impulsowy**

PL/III

Cechy zasilacza:

- wyjście zasilania 1,5 A/12 V DC*
- uniwersalny zakres napięcia zasilania AC 90÷264 V
- wysoka sprawność 82%
- moc stand by <0,3W
- V klasa energetyczna
- obudowa IP 67
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarceniowe SCP
 - przepięciowe (wejście AC)
 - przeciążeniowe OLP
- gwarancja – 2 lata od daty produkcji




OPIS

Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230 V urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia **12 V DC**. Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe i przepięciowe.

DANE TECHNICZNE


Zasilanie	90 ÷ 264 V AC 50+60Hz
Pobór prądu	0,2 A@ 230 V max.
Moc zasilacza	18 W max.
Sprawność	82%
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Prąd wyjściowy $t_{AMB}<30^{\circ}C$	1,5 A - patrz wykres 1.
Prąd wyjściowy $t_{AMB}=40^{\circ}C$	1,05 A - patrz wykres 1.
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe SCP	elektroniczne, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	150-200% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Stopień szczelności obudowy	IP67
Warunki pracy	temperatura $-10^{\circ}C$ + $40^{\circ}C$ wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary(LxWxH)	69 x 44 x 29 [mm]
Waga netto/brutto	0,16kg / 0,18kg
Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007	II (druga)
Długość kabla DC	0,5 m + wtyk DC 5,5/2,1 żeński
Długość kabla zasilającego	0,3 m
Temperatura składowania	$-20^{\circ}C$... $+60^{\circ}C$

* W celu przedłużenia żywotności zasilacza zalecany prąd obciążenia wynosi 1,05 A.

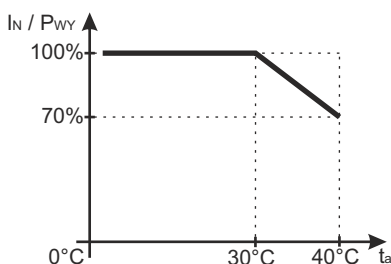

Wykres 1.


Dopuszczalny prąd wyjściowy zasilacza w zależności od temperatury otoczenia (obciążenie chwilowe).

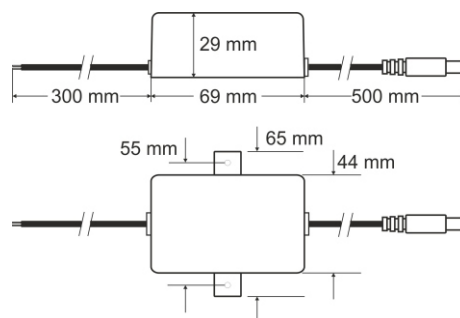

Rys. 1 Widok mechaniczny zasilacza.

AKCESORIA

AKCESORIA:
 [1] redukcja KABEL - WTYK DC 5,5/2,1 - kod ML109



Do zasilaczy dostępne są akcesoria - listwy bezpiecznikowe i redukcje kablowe. Szczegóły na stronie www.pulsar.pl.

* Patrz wykres 1