FR**

CODE: **MSC1512** v.1.1/IV
TYPE: **MSC 12V/1,5A-24V/1A/M Module de l'alimentation destiné à la télévision industrielle CCTV**

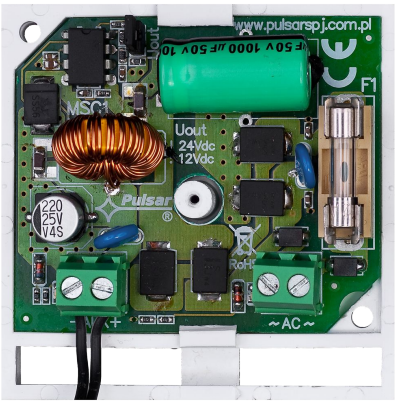



Caractéristiques du module de l'alimentation:

- Tension de sortie 12VDC/1,5A ou 24VDC/1A, contrôlé par un switch
- Tension d'alimentation 16÷30VAC ou 22÷42VDC
- Haut rendement 90% max
- signalisation visuelle LED
- protections:
  - court-circuit SCP
  - surcharge OLP
  - surtensions
- garantie – 5 ans depuis la date de fabrication

DESCRIPTION

Le module de l'alimentation **MSC1512** sert à alimenter les dispositifs nécessitant une tension stabilisée de 12V ou 24V DC. Le module a été conçu comme un élément d'alimentation destiné aux systèmes de la télévision industrielle, control d'accès, systèmes d'alarme etc. Il peut être monté sur les parois de fixation ainsi qu'intégrer à l'intérieur d'un dispositif (par exemple boitier de caméra).

Module fournit alimentation: **12V** et le courant **1,5A ou 24V** et le courant **1A**.

DONNÉES TECHNIQUES	
Tension d'alimentation	16V÷30V/AC ou 22V÷42V/DC ou AUX=12VDC 24V÷30V/AC ou 33V÷42V/DC ou AUX=24VDC
Consommation du courant	1,9A@16V/AC–1A@30V/AC max. pour AUX=12V/1,5A 1,6A@24V/AC–1,3A@30V/AC max. pour AUX=24V/1A
Puissance du module d'alimentation	18W max. pour AUX=12VDC 24W max. pour AUX=24VDC
Rendement	86% max(AUX=12VDC), 90% max (AUX=24VDC)
Tension de sortie	12V DC ou 24V DC, sélectionnable grâce au switch J-Uout
Courant de sortie	1,5A - tension Uaux=12V 1A - tension Uaux=24V
Taux d'ondulation	50mV p-p max.
Protection contre le court-circuit SCP	**AUX:** 200% ÷ 300% puissance du module – limitation du courant, retour automatique
Protection contre la surcharge OLP	AUX: fusible F 2A, endommagement au niveau du fusible nécessite son remplacement
Signalisation lumineuse de fonctionnement	diodes LED
Conditions de fonctionnement	IIème classe environnementale, température -10 °C÷40 °C, humidité relative 20%...90%, sans condensation
Boîtier	ABS, IP20, extérieur
Dimensions	L=70, W=70, H=28, L_1=92 [+/- 2 mm]
Poids nette/brute	0,10kg / 0,13kg
Déclarations, garantie	CE, RoHS, 5 ans à compter de la date de fabrication
Connecteurs	**AC:** Φ0,41÷1,63 (AWG 26-14) **AUX**: connecteur Φ0,41÷1,63 (AWG 26-14) ou fiche DC-5,5mm/100cm (en complet)