PSDC sorozatú tápegység

Kapcsolóüzemű Tápegység 12V DC HD kamerákhoz - PTC/TOPIC biztosítékkal védett, max. 8 darab kamera.

KOD: **PSDC08128** v.1.3/XII **HU****

TYP: **PSDC 12V/8A/8x1A Kapcsolóüzemű Tápegység HD kamerákhoz - PTC/TOPIC biztosítékkal védett, max. 8 darab kamera**

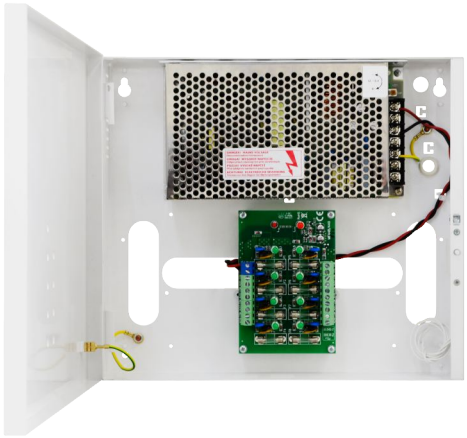

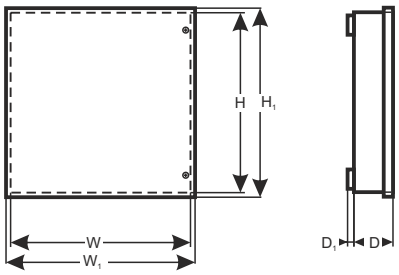

CE

Tulajdonságok:

- 8x1A/12V DC feszültségű kimenet, 8 HD kamerákhoz
- kimeneti feszültség szabályozható 12V÷15V DC
- 8 kimenet, 1A biztosítékkal védett
- jumper választható biztosíték típus: PTC vagy üvegbiztosíték (Topic)
- széles hálózati feszültség tartomány: 176÷264V AC
- kiváló hatásfok 83%
- LED kijelzés
- FPS technikai kimenet biztosíték állapot kijelzés
- védelem:
  - SCP rövidzár védelem
  - túlfeszültség védelem
  - villám védelem
  - OLP túlterhelés védelem
  - szabotázs védelem
- garancia – a gyártás dátumától számított 3 év

LEÍRÁS

A **PSDC08128** stabilizált tápegység javasolt felhasználási területe HD kamerákhoz vagy más olyan eszközökhöz, amelyeknek **12V DC** stabil feszültség szükséges. A kimeneti feszültség potenciométerrel szabályozható **12V÷15V DC** között**.** A tápegység 8 feszültség kimenete egymástól függetlenül PTC vagy üvegbiztosítékkal védett. Hiba (rövidzár) eset az üvegbiztosíték kiég vagy a PTC biztosíték megszakítja a kimeneti feszültséget (+U). A tápegység zárt fémdobozban kerül forgalomba, a frontajtó nyitását beépített szabotázs kapcsoló (mikrokapcsoló) érzékeli.

PSDC sorozatú tápegység

Kapcsolóüzemű Tápegység 12V DC HD kamerákhoz - PTC/TOPIC biztosítékkal védett, max. 8 darab kamera.

MŰSZAKI ADATOK	
Hálózati feszültség	176 ÷ 264V AC
Áramfelvétel	0,9A@230VAC max.
PSU teljesítmény	120W max.
Hatásfok	83%
Kimeneti feszültség	12V DC
Kimeneti áram	**8 x 1A**
Feszültség beállítási tartomány	12V÷ 15V DC
Hullámzás	100mV p-p max.
Rövidzár védelem SCP	LB8/AW modul 8x F 1A biztosíték vagy PTC 1A PSU MODUL PSU teljesítmény 105% ÷ 150% , elektronikus áramkorlát
Túlterhelés OLP	PSU teljesítmény 105% ÷ 150% elektronikus áramkorlát
Villámvédelem	varisztor
Túlfeszültség védelem OVP	>16V (aktiválás esetén a terhelés vagy a táp leválasztása szükséges (kb. 20 mp.)
Szabotázs védelem: - TAMPER doboz nyitását jelzi	 - mikrokapcsoló, NC kontaktus (zárt doboz), 0,5A@50V DC (max.)
Technikai kimenetek: - FPS biztosíték hibajelzés (kiégett) LB8/AW modul: (SCP aktív)	 - OC típus, 50mA max, normálállapot: GND (alacsony szint) hiba: szakadás, magas szint
Működést jelző LED	LED
Működési állapot:	II. környezeti osztály, -10 °C÷ 50 °C, relatív páratartalom 20%...90%, víz kicsapódás mentes
Doboz anyaga	Acéllemez, DC01, vastagság: 0,7mm, szín: RAL 9003
Méret	W=290, H=256, D+D_1=52+8 [+/- 2 mm] W_1=294, H_1=260 [+/- 2 mm]
Nettó/Bruttó súly	2,0 / 2,2 kg
Zárhatóság	D fejű csavar (a front lemezen)
Minősítés, garancia	CE, gyártásától számított 3 év
Megjegyzés:	A doboz Falitávtartó tartalmaz a könnyű kábel elősegítéséhez. Megfelelő hűtés.