

### 1. Przeznaczenie:




Szafa RACK 19" umożliwia integrację systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w średnich i dużych firmach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19". Szafy RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

### 2. Parametry techniczne:

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary montażowe:	W=19", H=15U, D=397mm
Wymiary zewnętrzne:	W=600, H=855, D=600 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	56 / 62,6 [kg]
Wykonanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 2mm - skręcane</li> <li>- profile poprzeczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm - skręcane</li> <li>- rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane</li> <li>- drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne</li> <li>- drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe</li> <li>- drzwi tylnie: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne</li> </ul>
Obciążenie statyczne:	800 kg (z nogami poziomującymi)
Zastosowanie:	do wewnątrz, IP20
Uwagi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi</li> <li>- otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy oraz w drzwiach frontowych</li> <li>- możliwość zamontowania panelu wentylatorów do płyty górnej – RAWP (max. 2szt.)</li> <li>- wpusty kablowe w płycie dolnej i górnej szafy</li> <li>- w komplecie 4 kółka bez blokady, 4 nogi poziomujące</li> <li>- możliwość zamontowania cokołu wysokości 100mm - RAC166</li> <li>- drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)</li> <li>- drzwi tylnie zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)</li> <li>- drzwi boczne - możliwość zamontowania zamka - RAZB16</li> <li>- szafa złożona</li> </ul>
Deklaracje, gwarancje:	RoHS, 12 miesięcy od daty sprzedaży

### 3. Budowa szafy RACK



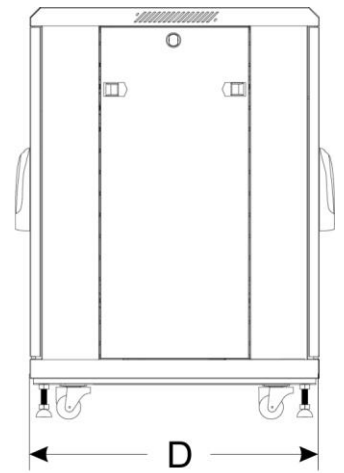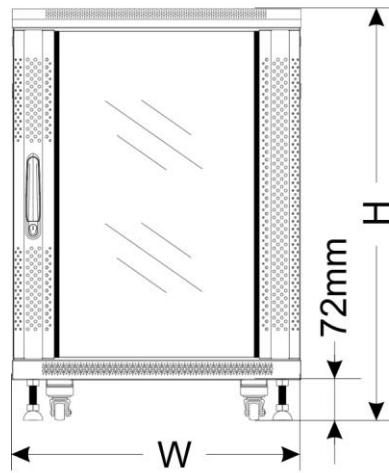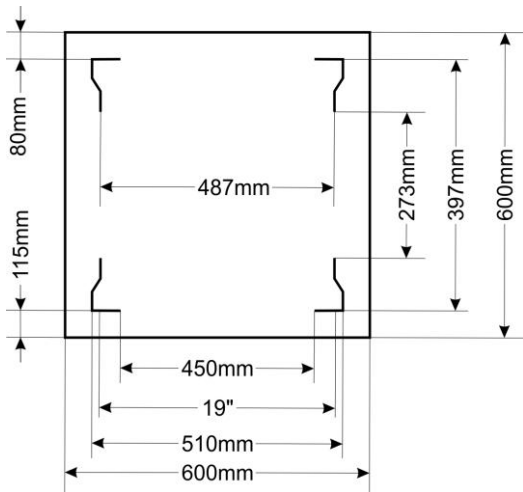

### [Ogólne warunki gwarancji](#)

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)  
[ZOBACZ](#)

### **PRODUCENT** **Pulsar**

Siedlec 150,  
 32-744 Łąpczyca  
 Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50  
 e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl)  
 http:// [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)